PYÖRIVÄT SANKASILMUKKANOSTORUUVIT

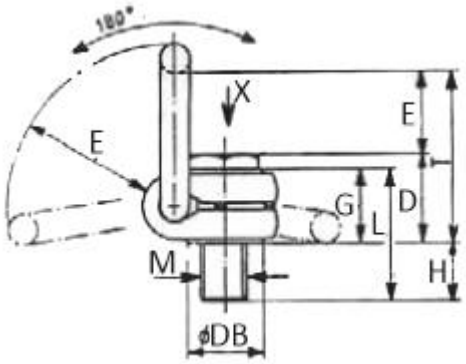

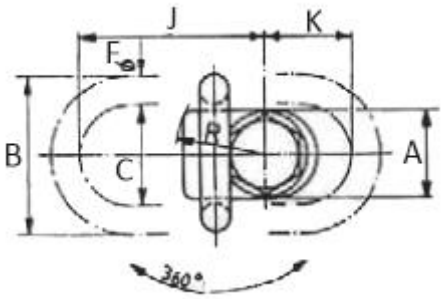

Koko	A	B	C	D	E	E'	F	H	J	K	L	R	Paino	Tuotekoodi
M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
M8	30	55	35	35	40	-	10	12	-	-	-	-	0,2	NS8P03
M10	32	65	36	42	56	30	14	15	74	35	50	35	0,4	NS8P05
M12	32	65	36	43	56	29	14	20	74	35	55	35	0,4	NS8P07
M16	46	85	50	50	72	41	16	25	95	45	65	46	1,0	NS8P15
M20	46	85	50	53	72	38	16	30	95	45	70	46	1,1	NS8P25
M24	46	85	50	55	72	36	16	40	95	45	80	46	1,2	NS8P30
M30	60	114	65	75	100	53	22	50	136	67	110	66	3,3	NS8P50
M36	77	124	85	101	97,5	-	26,5	62	-	-	-	-	5,8	NS8P80
M42	95	158	104	112	108	-	36	60	-	-	-	-	10,9	NS8P150
M48	95	158	104	120	103	-	36	69	-	-	-	-	11,6	NS8P200

Työkuormat

Koko	WLL t kolmaus silmukassa	WLL t	WLL t	WLL t	WLL t 0 - 45°	WLL t 45 - 60°	WLL t 0 - 45°	WLL t 45 - 60°	Kiristys-momentti max. Nm
M8	0,30	0,30	0,60	0,60	0,42	0,30	0,63	0,45	30,0
M10	0,50	0,50	1,00	1,00	0,70	0,50	1,05	0,75	40,0
M12	0,75	0,75	1,50	1,50	1,05	0,75	1,58	1,13	65,0
M16	1,50	1,50	3,00	3,00	2,10	1,50	3,15	2,25	150,0
M20	2,50	2,50	5,00	5,00	3,50	2,50	5,25	3,75	250,0
M24	3,00	3,00	6,00	6,00	4,20	3,00	6,30	4,50	300,0
M30	5,00	5,00	10,00	10,00	7,00	5,00	10,50	7,50	500,0
M36	8,00	8,00	16,00	16,00	11,20	8,00	16,80	12,00	800,0
M42	15,00	15,00	30,00	30,00	21,00	15,00	31,50	22,50	1500,0
M48	20,00	20,00	40,00	40,00	28,00	20,00	42,00	30,00	2000,0

Pulttien oltava vähintään lujuusluokkaa 8.8